


# TWIX 30

## FAST CHARGE LAPTOP POWERBANK

EMBALLAGE : 8435430626445  
BOÎTE EXTERNE : 8435430626452

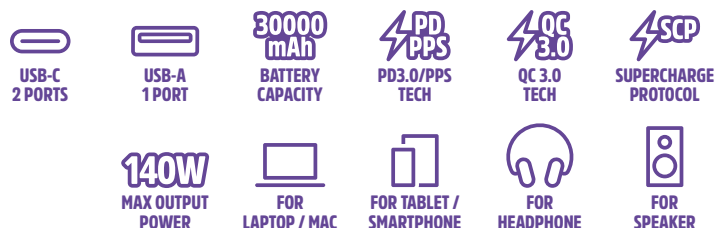

## DESCRIPTION

- Batterie portable 140W : Cette puissante batterie externe à charge rapide offre une sortie PD 3.1 de 140W qui permet de recharger des ordinateurs portables. Elle dispose également d'un autre port USB-C à charge rapide jusqu'à 30W pour recharger des smartphones et des tablettes, ainsi que d'un port USB-A QC3.0 (18W) & SCP 22,5W.
- Power bank 30000mAh : Avec une capacité de 26800mAh, ce power bank est le compagnon idéal pour vos déplacements quotidiens, voyages courts ou journées bien remplies. Il peut recharger votre ordinateur portable 1,5 fois, votre iPad 2 à 3 fois, votre iPhone 5 à 6 fois, et votre Samsung, Huawei ou Xiaomi 5 à 6 fois, vous assurant une énergie constante quand vous en avez le plus besoin. Sa taille compacte et sa grande capacité offrent tranquillité et fiabilité où que vous soyez.
- Design léger : Cette batterie portable se distingue par son design ultra-léger, avec des dimensions compactes de 104x80x51mm et un poids de seulement 584 grammes. Sa portabilité vous permet de la transporter facilement dans une poche et de la tenir confortablement dans une main, pour un maximum de confort et de praticité.
- Caractéristiques de l'écran LED : Équipée d'un écran LED moderne et élégant, elle affiche avec précision l'énergie restante d'un simple appui sur un bouton, avec une précision de 1% à 100%. En outre, elle indique la puissance de charge en W délivrée aux appareils connectés en temps réel. Cela vous permet de vérifier le niveau de batterie en un coup d'œil, garantissant que vous ne manquerez jamais d'énergie au moment crucial.
- Matériau sûr : Ce power bank est fabriqué avec des matériaux durables et de haute qualité, et dispose d'une protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge et les courts-circuits. Cette batterie externe universelle est compatible avec tous les ordinateurs portables équipés d'une entrée USB-C, ainsi qu'avec les iPhones, Samsung, Xiaomi, Huawei et bien d'autres smartphones, tablettes, écouteurs Bluetooth, traqueurs d'activité, montres connectées et autres petits appareils.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité : 30000mAh / 111Wh
- Entrée TYPE-C1 : PD100W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)
- Sortie TYPE-C1 : PD140W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A)
- Sortie TYPE-C2 : DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A 30W Max
- Sortie USB-A : DC 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A 22.5W Max
- PPS C1 : 3.3V~21V/ 3A
- PPS C2 : 3.3V~16V/ 2A
- Sortie A1+C2 : 5V/3A 15W
- Sortie A1+C1 : 22.5W+100W=122.5W Max
- Sortie C2+C1 : 30W+100W=130W Max
- Sortie (C2+A1)+C1 : 15W+100W=115W Max
- Sortie Totale : 140W Max

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TWIX30
- Guide d'installation

## INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

Dimensions (mm) et poids (g)	W	D	H	⚖
- Boîte externe :	290	240	175	-
- Emballage :	110	54	134	-
- Produit :	104	80	51	584
- Unités par pallet :	720			
- Unités par boîte :	10			
- Boîtes par pallet :	72			
- Boîtes sur la base :	8			
- Boîtes en hauteur :	9			